


Пиролизен котел от ново поколение на изключително атрактивна цена

Vitoligno 100-S е особено атрактивен в ценово отношение котел за цепени гърва с номинална мощност от 25 до 40 kW.


Голямата камера за зареждане, пригодена за цепени гърва, гарантира дълга продължителност на горене и съответно дълги интервали между зарежданията. Благодарение на широката врата на камерата зареждането с гърва е лесно и удобно.

Чрез изсмукването на кислорода от камерата за зареждане гървата само тлеят. Отделящите се от гървата газове се изсмукват от вентилатора в горивната камера от силициев карбид и там чрез вкарването на вторичен въздух с високи температури изгарят чисто и пълноценно.

ринасят за добро оползотворяване на горивото.

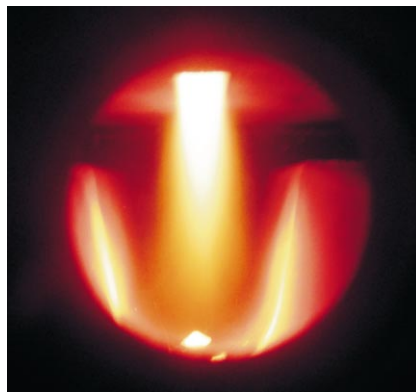

Пиролизно горене при Vitoligno 100-S

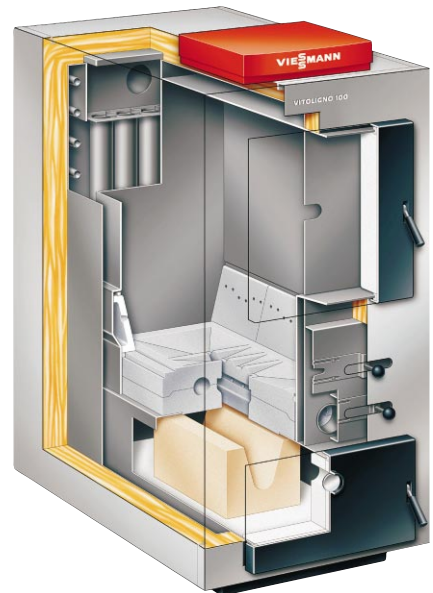

Добро оползотворяване на горивата

Пиролизната техника позволява високи коефициенти на ефективност при ниски стойности на емисиите. Големи, последователно свързани топлообменни повърхности в комбинация с вентилатора за изгорели газове поддържат температурите на отделените газове ниски и доп-

Предимствата накратко:

- Пиролизен котел за цепени гърва, номинална мощност: 25 до 40 kW.
- Стоманен котел за отопление за цепени гърва до 50 см.
- Добро оползотворяване на горивото чрез висок коефициент на ефективност и ниски температури на изгорелите газове

- Високоэффективно пиролизно горене, гарантирано от мощен вентилатор и горивна камера от силициев карбид
- Ръчно регулируеми клапи за първичен и вторичен въздушен поток
- Лесно обслужване от фронталната страна на котела и бързо инсталиране
- Дълга продължителност на горене благодарение на голямата камера за гървата
- Комфортно зареждане с гърва благодарение на широката врата на камерата за зареждане
- Лесно почистване на топлообменниците през отвора за почистване

Технически характеристики

| Номинална мощност | kW | 25 | 30 | 40 |
|--|-------|------|------|------|
| Размери | | | | |
| Дължина | мм | 1015 | 1015 | 1097 |
| Широчина | мм | 618 | 678 | 678 |
| Височина | мм | 1190 | 1390 | 1490 |
| Общо тегло (Котел с топлоизолация) | | | | |
| | kg | 390 | 465 | 535 |
| Водно съдържание | | | | |
| | литри | 100 | 120 | 150 |
| Вместимост на горивната камера | | | | |
| | литри | 110 | 150 | 190 |
| Фукс | | | | |
| | мм | 150 | 150 | 150 |

VIESMANN

climate of innovation

Висман ЕООД

1680 София, бул. "България" 90

Тел: 02 / 958 93 53

Факс: 02 / 958 93 43